



TNT Group

مجمع تونس للتكنولوجيا الحديثة

Tunisia New Technology Group

CONTRÔLE D'ACCÈS



CA1000	Lecteur Proximité Autonome	920 DHT
---------------	-----------------------------------	----------------





Lecteur autonome pour contrôler un accès :

- 1 porte / 1000 utilisateurs
- Relais gâche, temporiser
- Relais alarme, temporiser
- Entrée bouton poussoir sortie libre / libre accès
- Entrée contact de porte
- Autoprotection
- Lecteur prox. 125 KHz intégré
- Entrée pour lecteur externe : accepte tout lecteur modèle de STId 125 kHz et certains modèles 3.5 MHz ou 13.56 MHz (déport 100m max)
- Liaison : RS-232 ou RS-485
- Programmation par apprentissage
- Afficheur interne LCD 3 caractères et 3 boutons fonction



KIT CA 1000
Comprenant :
1 Lecteur CA 1000
10 Badges programmable format carte de crédit

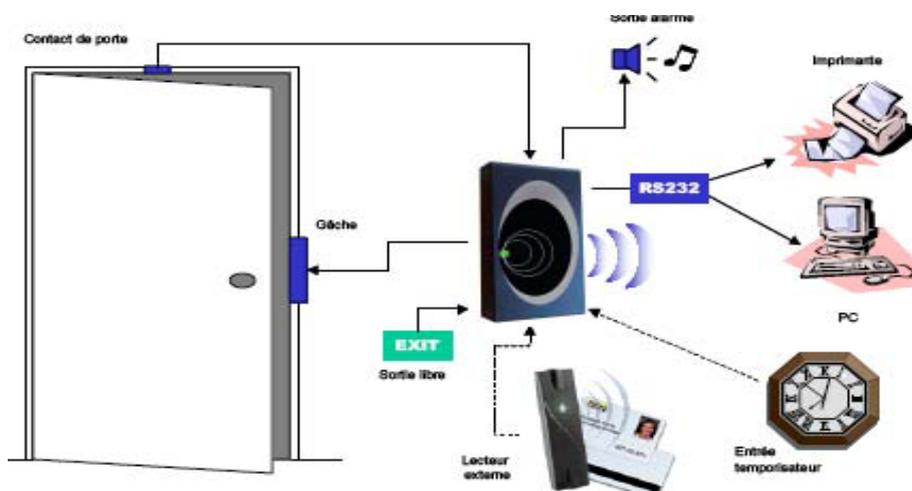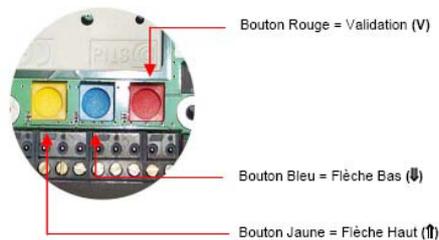



TNT Group

مجمع تونس للتكنولوجيا الحديثة

Tunisia New Technology Group

LECTEUR PROXIMITE



LXE-R11-A Lecteur PROX Design Etroit 420 DHT



Grâce à son design élégant et fonctionnel, il s'intégrera parfaitement dans tout type d'environnement. Idéal pour les montants de porte et profilés.

- Caches Vis amovibles
- Led bicolore
- Buzzer
- Lecture : 17/19 cm
- Borner à vis
- Interface/protocoles : TTL standards (ISO II WIGEAND)
- Alimentation : 12V

LXM-R11-A Mini Lecteur Proximité 230 DHT



Le meilleur rapport taille performance de la catégorie. Grâce à son design élégant et fonctionnel, il s'intégrera parfaitement dans tout type d'environnement.

- Façade avant amovible
- Led bicolore
- Buzzer
- Lecture : 8 cm
- Sortie câble : 7 point
- Interface/protocoles : TTL standards (ISO II WIGEAND)
- Alimentation : 12V.

LXS-R11-A Lecteur PROX Design Standard 680 DHT



Design élégant et fonctionnel.

- Caches Vis amovibles
- Led bicolore
- Buzzer
- Lecture : 17/19 cm
- Borner à vis
- Interface/protocoles : TTL standards
- Interfaces : RS-232 ou RS-485 adressable
- Alimentation : 12V.

AVX-R11-A Lecteur PROX Design Antivandale 850 DHT



- Lecteur proximité anti-vandale inox.
- Extrêmement robuste
- Conçu pour les environnement difficiles.
- Coque inox 15/10
- Vis de sécurité : fournies
- Led bicolore
- Buzzer
- Lecture 5 cm
- Interface/protocoles : TTL standards (ISO II ou WIEGAND)
- Interface : RS232 ou RS485 adressable
- Alimentation : 12V.

LCI-R11-A Lecteur Clavier PROX Metal ISO2 1350 DHT



- Lecteur anti-vandale proximité
- Code Multi protocole
- Étanche IP67



TNT Group

مجمع تونس للتكنولوجيا الحديثة

Tunisia New Technology Group



IDENTIFIANTS



LBS-R11-A Lecteur Boucle au Sol 1400 DHT



- Lecteur type boucle au sol pour l'identification de véhicules.
- Antenne simple spire 6² : 1.50 x 0.5m
- Permet de lire des tags fixés sous tout type de véhicule.
- Coffret électronique : étanche.
- Lecteur tag véhicule : jusqu'à 1.2m.
- Sortie pour Led de contrôle de lecture et Buzzer.
- Interfaces TTL : série RS232 ou RS485 adressable
- Alimentation : 12V.
- Déport de l'électronique : 2m Max.

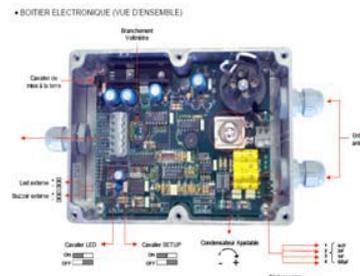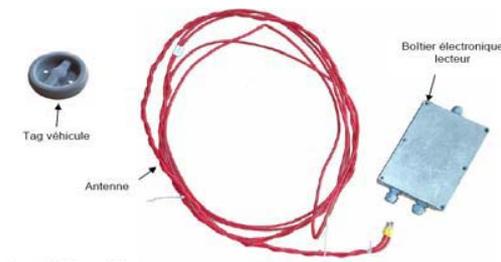

TVL-R00 TAG Véhicule NC DHT



- Tag véhicule 125Khz. Diam. 80mm.
- Permet des distances de lecture > 1m avec le lecteur boucle au sol
- LBS.
- Coque ABS très résistante,
- Antenne résinée.
- 2 points de fixation.
- Puce lecture seule à code unique aléatoire sur 40 bits.

CTTR00-XXX Badge PROX ISO PRE-CODES NC DHT



- Badge proximité format ISO
- Surface blanche imprimable recto/verso.
- Puce lecture seule à code unique aléatoire sur 40 bits.
- Piste magnétique.(option)
- Grande antenne (meilleure distance de lecture).(option)





TNT Group

مجمع تونس للتكنولوجيا الحديثة

Tunisia New Technology Group

CONTRÔLE D'ACCÈS



AC9400	CONTROLEUR 1 PORTE AVEC LECTEUR	970 DHT
---------------	--	----------------



- Mémoire: 512KB
- Interface : RS232 (PC) ou RS232/RS485 (convertisseur)
- Extensible : 1 à 255 portes
- Lecture: 4 digit
- Lecteur RFID proximité : Wiegand,
Interface: 26 bits
Fréquence: 125KHz ASK
- Format : 64 bits ,codage de Manchester
- Capacité de mémoire : 4.000 Cartes.
10.000 Transactions
- Alimentation : 12V DC 500mA



L PROX	Lecteur proximité pour AC 9400	238 DHT
---------------	---------------------------------------	----------------



Lecteur proximité supplémentaire pour AC9400 étanche

